

# Messanleitung


## Montage im Glasfalz mit Montageplatte

- VS2

### Wichtige Hinweise:

Die Montageplatte ermöglicht eine Glasfalzmontage bei geringer Falztiefe.  
Bitte beachten Sie die Zugaben/Abzüge in der Bestellhöhe je nach Glasfalz bei Einsatz der Montageplatte!

### Bestimmung der Bestellgröße:

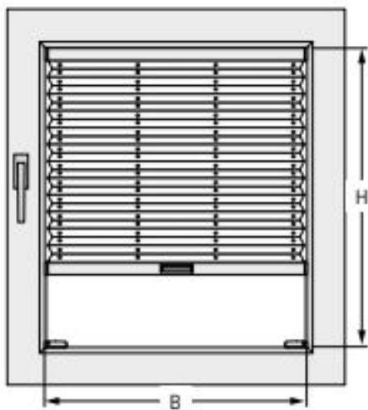


Messen Sie die **Höhe (H)** und die **Breite (B)** Ihrer Fensterscheibe.

Messen Sie wegen eventueller Maßtoleranzen des Fensters das Maß B (Breite) an mehreren Punkten.

### Gerader Fensterfalz

#### Glasfalz gerade:

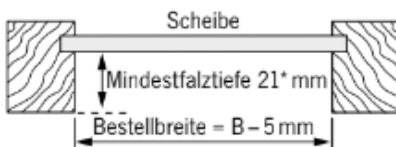


Bei **geradem Fensterfalz** entspricht die Bestellhöhe der gemessenen Höhe H Ihrer Fensterscheibe abzgl. 0,5 cm und die Bestellbreite der gemessenen Breite B Ihrer Fensterscheibe abzgl. 0,5 cm.

Bestellhöhe =  $H - 0,5 \text{ cm}$

Bestellbreite =  $B - 0,5 \text{ cm}$

### Schräger Fensterfalz

#### Glasfalz schräg:

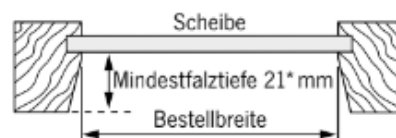

Bei **schrägem Fensterfalz** entspricht die Bestellhöhe der gemessenen Höhe H Ihrer Fensterscheibe zzgl. 0,5 cm und die Bestellbreite der gemessenen Breite B Ihrer Fensterscheibe.

Bestellhöhe =  $H + 0,5 \text{ cm}$

Bestellbreite =  $B$